

FICHA TÉCNICA**Inversor de Grupo Luminoso****Referência:** 21052**Abreviatura:** 21052**Descrição Complementar:** 10 AX; 250 V ~**Descrição**

Para comando de lâmpadas de baixo consumo, recomendamos a utilização de condensadores de 0,15 μ F 275 V ~ em paralelo com a carga, para evitar cintilação na iluminação. Disponível LED de substituição. Ligação por ligadores rápidos. Permite cabo rígido e flexível.

Características

Mecanismos em Termoplástico Técnico - material resistente, não condutor

NORMA IEC/EN 60669-1, testado de acordo com 19.3:


Relação entre a corrente nominal e a potência nominal do circuito SBL

Corrente Nominal do Interruptor, I_n [A]	Potência Nominal do circuito SBL [W]
$I_n \leq 10$	100
$10 < I_n \leq 13$	150
$13 < I_n \leq 16$	200
$16 < I_n \leq 20$	250


SBL (inglês) - Lâmpadas com balastro incorporado



Montagem na Caixa (Tipo I1)

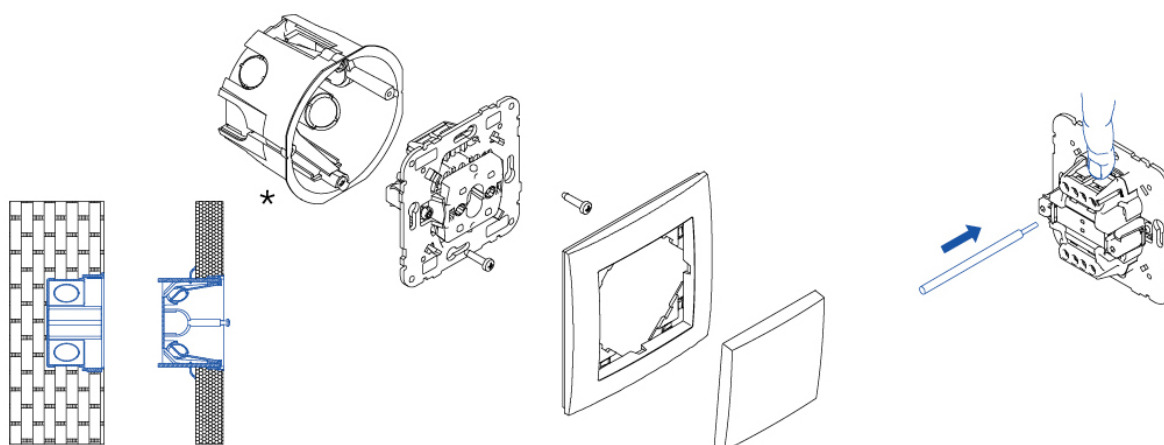

Desmontagem da Tecla e Espelho

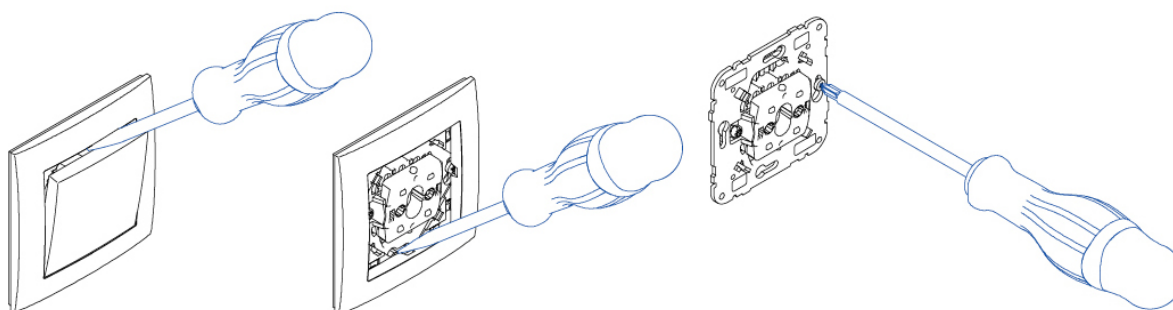

Gerado a: 02/06/2026 11:57:22 | EFAPEL - Empresa Fabril de Produtos Eléctricos, S.A.

